Паспорт
TUM Plastik (Турция)
TR-TP Шаровой кран PPR для агрессивных сред

- Краны изготовлены из полипропилена, устойчивого к воздействиям агрессивных сред,
- Используются как для водной, так и для химических сред,
- Обладают высокой прочностью и стойкостью к агрессивным средам,
- Монтируются с помощью диффузионной сварки,
- Не требуют использования специальных инструментов, при демонтаже достаточно отвинтить две накидные гайки,
- Антикоррозийная стойкость (металлические части изолированы от жидкости),
- Вращение ручки без усилий, оптимальный дизайн,
- В закрытом положении можно удалить ручку (антивандальные свойства),
- Используются на горячую и холодную воду,
- Для кранов диаметром от ф20 - ф63 мм. макс. давление -16 кгс/см² при 20^{0}С,
  для ф75 - ф90 мм. макс. давление - 10 кгс/см² при 20^{0}С ,
  для кранов ф110 мм макс. давление - 6 кгс/см² при 20^{0}С.

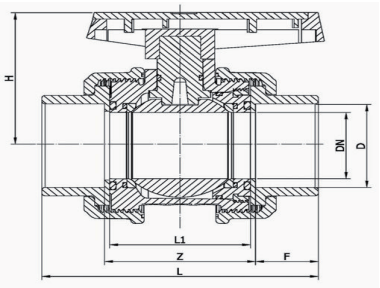

D mm	BSP	DN mm	H mm	L1 mm	Z mm	F mm	L mm	max pressure
20	1/2"	15	48	45	51	16	83	16 kg/cm²
25	3/4"	20	55	51	57	19	95	16 kg/cm²
32	1"	25	65	55	61	22	105	16 kg/cm²
40	1 ¼"	32	76	64	70	26	122	16 kg/cm²
50	1 ½"	40	87	75	81	31	143	16 kg/cm²
63	2"	50	101	85	91	38	167	16 kg/cm²
75	2 ½"	65	113	108	114	44	202	10 kg/cm²
90	3"	80	144	134	144	51	246	10 kg/cm²
110	4"	100	157	152	162	61	284	6 kg/cm²

Зависимость рабочего давления (бар) от рабочей температуры (^{0}С) для кранов диаметром от ø 20 - 63 мм (1), ø 75, 90 мм (2), ø 110 мм (3).

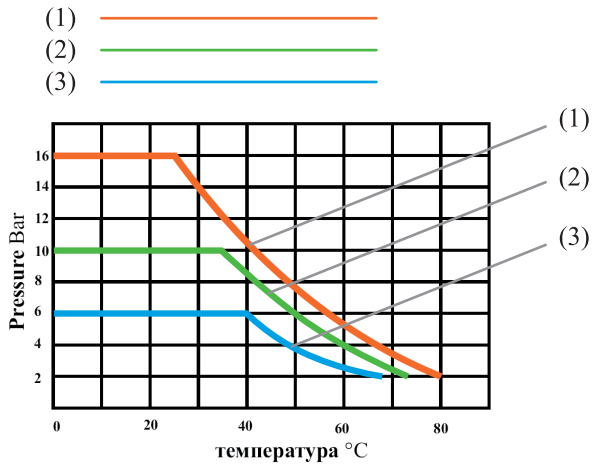

Страна- производитель - Турция

Гарантийные обязательства

В соответствие с «Законом о защите прав потребителей» статья 5, статья 19, 21 установлена гарантийная ответственность фирмы- продавца за качество проданного товара. Гарантийный срок исчисляется в 18 мес. после продажи товара фирмой-продавцом . Вопросы , связанные с обменом, возвратом и т.д. решаются в соответствие с указанным «Законом».

Покупатель.....

Объем партии .....

Дата продажи .....

Продавец: .....
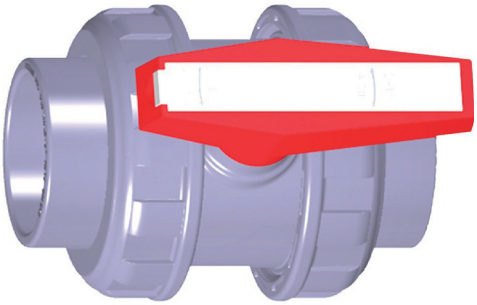
М.П.